

NK
NEOWOOD

NK

NEOWOOD

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

22,5x90 15x90 11x90



Ceramiche Keope

MADE IN ITALY
CERTIFIED BY KEOPE

MADE IN ITALY
CERTIFIED BY KEOPE
MADE IN ITALY
CERTIFIED BY KEOPE

At Ceramichet, we believe in the power of
expressing our identity and our values
irrespective of the medium they are in.

For this reason, we have chosen
Ceramica Italia, an association that
indicates the origin of our products.

We believe in the **"Made in Italy"**
style, design, innovation, quality
environment and for people.
We have chosen that **"Made in Italy"**
to **highlight the manufacture**
of our products and to **promote**





NEO WHITE

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4^{1/2}"x36" nat. ret.





NEO BROWN

15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.



NEO RED

15x90 - 6"x36" nat. ret.



NEO BLACK
15x90 - 6"x36" nat. ret.



NEO IVORY

22,5x90 - 9"x36" nat. ret.



NEO GREY

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4^{1/2}"x36" nat. ret.



NEOWOOD

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO



22,5x90 - 9"x36" nat. ret.



15x90 - 6"x36" nat. ret.



11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.



NEO WHITE




NEO BEIGE



NEO RED



NEO IVORY

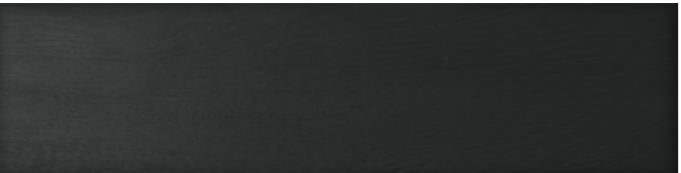

NEO BLACK




NEO BROWN



NEO GREY


PEZZI SPECIALI
TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
8x45 - 3"x18" Rettificato

SCHEMI DI POSA


LAYING SKETCH . SCHÉMAS DE POSE . MODULVERLEGUNGSBEISPIELE . SISTEMA DE COLOCACIÓN




Modulo irregolare a tre formati
22,5x90 (35%) - 15x90 (47,8%) - 11x90 (17,2%)
fuga minima 2 mm.







Modulo a due formati
15x90 (57,7%) - 11x90 (42,3%)
fuga minima 2 mm.



Modulo irregolare a un formato
fuga minima 2 mm.



Modulo irregolare a due formati
22,5x90 (60%) - 15x90 (40%)
fuga minima 2 mm.

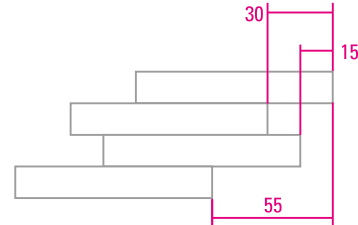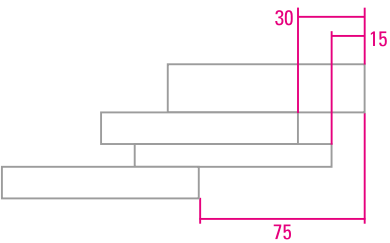

NEO BEIGE

22,5x90 - 9"x36" nat. ret. | 15x90 - 6"x36" nat. ret. | 11x90 - 4 1/2"x36" nat. ret.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²		> 1500 N ≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R9

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

“WS” MISURA DI FABBRICAZIONE:

“WS” WORKING SIZE:

222x895 . 147x895 . 110x895

VALORI “WS” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 22,5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6).
VALUES “WS” RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 22.5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6).

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato		 PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton mq/caja	 MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	 KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	 MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	 SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
22.5x90	spessore 10 mm	6	1,215	≈ 27,60	43,74	≈ 1013,6	36
15x90	10 mm	9	1,215	≈ 27,40	43,74	≈ 1006,40	36
11x90	10 mm	12	1,188	≈ 27,60	42,77	≈ 1013,60	36
8x45 batt	-	12	ml 5,40	≈ 8,60	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - May 2013. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto nella sezione “Posa e manutenzione” su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described in the section “Installation, cleaning and maintenance” on the website www.keope.com/cleaning.html

FORMATI

sizes formats formate formatos	22,5x90 9”x36”	15x90 6”x36”	11x90 4 1/2”x36”	8x45 3”x18” battiscopa
Neo White				
Neo Ivory				
Neo Beige				
Neo Grey				
Neo Brown				
Neo Black				
Neo Red				

naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

NK progetto grafico
coordinamento
impianti e stampa

