

Nextone.





01.

Il segno essenziale.
Materia ceramica che
abita lo spazio.

The essential signature.
Ceramic matter
that lives in space.



Introduction.

Un effetto pietra appositamente ingegnerizzato: è quello che Lea Ceramiche propone con Nextone. Pietre provenienti da quattro diverse cave, combinate in modo inedito, ne creano una nuova, non esistente in natura, dall'estetica naturale ed equilibrata.

I quattro colori della collezione esprimono tonalità neutre, che spaziano dal candido White al luminoso Gray, dall'accogliente Taupe all'elegante Dark, un antracite con una punta di marrone.

Nextone è una collezione articolata in tre tecnologie produttive e in altrettanti spessori: un sistema decorativo pieno di risorse, con una gamma di formati, colori e decori in grado di misurarsi con ogni tipologia di progetto architettonico.

With Nextone, Lea Ceramiche offers a specially engineered stone effect. Various types of stone from four different quarries, combined in an original way, create a new stone that does not exist in nature and that boasts a natural and balanced aesthetic.

The collection's four colours express neutral tones, ranging from pure White to bright Gray and from welcoming Taupe to elegant Dark, a charcoal grey with a hint of brown.

Nextone is a collection divided into three manufacturing technologies and as many thicknesses: a resourceful decorative system with a range of formats, colours and decorations that can compete with any type of architectural design.



**Varianti / Variations**

- 01. Line
- 02. Dot
- 03. Mark

Finiture / Finishes

nat

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware

10mm

Formati / Sizes

60x60cm 24"x24"
30x60cm 12"x24"

Line, Dot e Mark sono le tre varianti sui fondi in finitura naturale declinate sui quattro colori della serie, che riproducono graficamente lavorazioni tipiche della pietra e texture del mondo tessile. Si integrano con le tonalità del fondo dando l'illusione di un rilievo, in realtà perfettamente pulibile. Ricreano leggeri effetti materici combinabili alle finiture naturale e lappata dei moduli di base.

Line, Dot and Mark are the three background variations with a natural finish available in the series' four colour tones, which graphically reproduce traditional stone processing and the look and feel of textiles. These are integrated with the colour tones of the background giving the illusion of texture while actually being perfectly easy to clean. They recreate subtle tactile effects which can be combined with the natural and honed finishes of the basic modules.



Next Gray 90x90 lapp



DESK
Next Dark 120x260

WALL
Next Gray 120x260
Graf Next Dark 120x260

FLOOR
Next Gray 120x120



Un ristorante dall'atmosfera sospesa, in cui l'austera solidità dell'effetto pietra incontra il fascino essenziale del segno grafico. Il grande formato sottile espande la raffinata gamma dei grigi e crea un monolitico total look, al quale bancone e volumi architettonici aggiungono profondità.

A restaurant with a suspended atmosphere, in which the austere solidity of the stone effect meets the essential charm of the graphic elements. The large slim format expands the sophisticated range of greys and creates a monolithic total look, whose depth is enhanced by the counter and architectural volumes.

WALL
Next Dark 120x260

FLOOR
Next Gray 120x120



WALL
Next Dark 120x260

FLOOR
Next Dark 120x120

Un grande living, ricco di chiaroscuri, che attorno al temperamento materico delle lastre di Next Dark costruisce un ambiente dall'eleganza discreta. La finitura nat del pavimento Slimtech stempera la luce del giorno in un riverbero morbido e diffuso.

A large living room, characterized by light and dark effects, which creates a discreetly elegant environment around the material temperament of the Next Dark slabs. The honed finish of the 120x120 Slimtech floor tones down daylight with a soft and diffused effect.

Next Dark 120x120





Next Dark 60x60 lapp

03d.

Una full immersion di luce che riempie l'habitat quotidiano. Next White è la cromia che imprime a pareti e pavimentazioni la calda freschezza della pietra, ampliando lo spazio circostante. Un colore versatile che dona armonia cromatica ad ogni ambiente.

A full immersion of light that fills the daily habitat. Next White is the colour scheme that gives walls and floors the warm freshness of stone, expanding the surrounding space. A versatile colour that gives chromatic harmony to any environment.

FURNITURE
Next White 120X260

FLOOR
Next White 90x90 nat

Next White.





Perfettamente coordinabile col pavimento in gres porcellanato, Slimtech riveste il grande mobile cucina e l'isola centrale, facendone i protagonisti indiscussi dell'ambiente. L'estensione della lastra sottile esalta il fascino di Nextone, una sorta di pietra ideale nata dalla calibrata sintesi di più riferimenti naturali.

Perfectly coordinated with the porcelain stoneware floor, Slimtech covers the large kitchen cabinet and the central island, making them the room's standout features. The extension of the slim slab enhances the charm of Nextone, a kind of ideal stone created from the calibrated synthesis of several natural references.

FURNITURE
Next White 120X260

FLOOR
Next White 90x90 nat

FLOOR
Next White 60x120 nat

WALL
Dot Next White 30x60





03e.

Nextone conquista le pavimentazioni degli spazi esterni grazie alle eccezionali performance della gamma L2 in 20 mm di spessore. Resistenza e durevolezza in un affascinante effetto pietra: un must in ogni contesto outdoor.

Disponibile in due formati Nextone L2 può essere posata a secco su erba, ghiaia e sistemi sopraelevati; oppure incollata su massetto nelle aree carrabili. Una soluzione completa per dare agli spazi esterni un originale effetto pietra: intensamente naturale, resistente, antiscivolo e inalterabile nel tempo.

Nextone conquers the flooring of outdoor spaces thanks to the 20mm thick L2 range which guarantees great technical characteristics. Resistance and durability with a fascinating stone effect, a must for outdoor settings.

Available in two formats, Nextone L2 can be laid dry on grass, gravel and raised systems; or glued on screed in driveway areas. A complete solution to give outdoor spaces an original stone effect: intensely natural, resistant, non-slip and durable.

Outdoor.



Next Gray L2 60x60 grip



Next Grey L2 60x120 grip



Next Taupe L2 60x120 grip Next Dark L2 60x60 grip



Next Gray L2 60x120 grip

Colori / Colors

Next White



Next Gray



Next Taupe



Next Dark




Formati Slimtech / Slimtech Sizes




Gres porcellanato laminato
/Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



120x120cm
48"x48"
NAT



120x260cm
48"x102"
NAT

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial


Decori Slimtech / Slimtech Decors



Graf

Next Gray
Next Taupe
Next Dark

Graf A

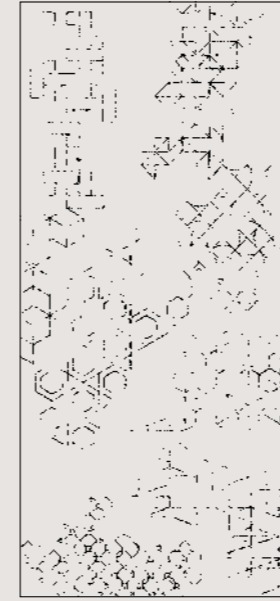


120x260cm
48"x102"

Graf B



120x260cm
48"x102"

Graf C

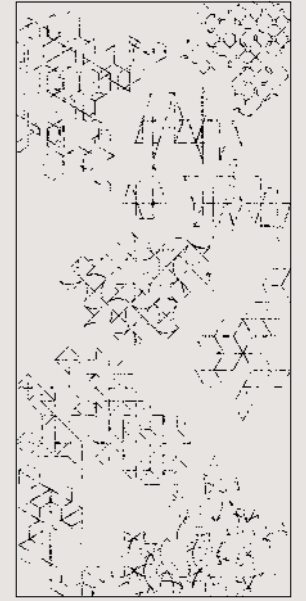


120x260cm
48"x102"

Formati Gres / Stoneware Sizes ^{LR71}



Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 10mm - 11mm (Lato/Side 90)

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

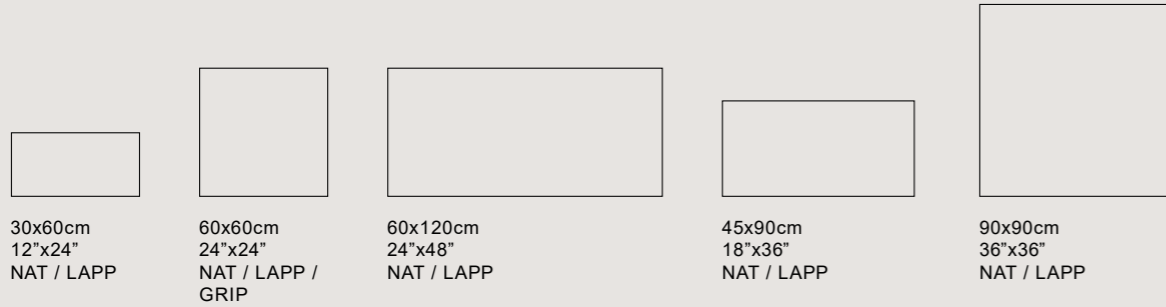

30x60cm
12"x24"
NAT / LAPP


60x60cm
24"x24"
NAT / LAPP / GRIP

60x120cm
24"x48"
NAT / LAPP

45x90cm
18"x36"
NAT / LAPP

90x90cm
36"x36"
NAT / LAPP

*Spessore/thickness: 20mm



60x60cm
24"x24"
GRIP

60x120cm
24"x48"
GRIP

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Lapp



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Grip



esterno
outdoor

Formati speciali / Special sizes

Gramma 72

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White




49,8x14,5cm
19¹/₂"x5⁴⁵/₆₄"
NAT

Varianti / Variations ^{LR71}

Dot

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White




60x60cm
24"x24"
NAT




30x60cm
12"x24"
NAT

Line

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



60x60cm
24"x24"
NAT



30x60cm
12"x24"
NAT

Mark

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



60x60cm
24"x24"
NAT




30x60cm
12"x24"
NAT

Mosaici / Mosaics

Muretto

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x60 cm
12"x24"
NAT

Mosaico Mix*

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x30 cm
12"x12"
NAT

Mosaico 144

Next Gray
Next Taupe
Next Dark
Next White



30x30 cm
12"x12"
NAT

*superfici mixate: nat + dot + line + mark / Mixed surfaces: nat + dot + line + mark

Fondi / Plain tiles

		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark	
120x260cm 48"x102"	⊕ 6mm	LS6NX30	LS6NX10	LS6NX20	LS6NX00	
120x120cm 48"x48"	⊕ 6mm	LS8NX30	LS8NX10	LS8NX20	LS8NX00	
60x120cm 24"x48"	⊕ 10mm	NAT	LGXNX30	LGXNX10	LGXNX20	LGXNX00
		LAPP	LGXNXL3	LGXNXL1	LGXNXL2	LGXNXL0
60x60cm 24"x24"	⊕ 10mm	NAT	LGVNX30	LGWNX10	LGWNX20	LGWNX00
		LAPP	LGWNL3	LGWNL1	LGWNL2	LGWNL0
		GRIP	LGWNX35	LGWNX15	LGWNX15	LGWNX05
30x60cm 12"x24"	⊕ 10mm	NAT	LGVNX30	LGVNX10	LGVNX20	LGVNX00
		LAPP	LGVNXL3	LG9NXX1	LGVNXL2	LGVNXL0
90x90cm 36"x36"	⊕ 11mm	NAT	LG9NX53	LG9NX51	LG9NX52	LG9NX50
		LAPP	LG9NXX3	LG9NXX1	LG9NXX2	LG9NXX0
45x90cm 18"x36"	⊕ 11mm	NAT	LGGNX53	LGGNX51	LGGNX52	LGGNX50
		LAPP	LGGNXX3	LGGNXX1	LGGNXX2	LGGNXX0
60x120cm 24"x48"	⊕ 20mm	GRIP	LGXNX63	LGXNX61	LGXNX62	LGXNX60
60x60cm 24"x24"	⊕ 20mm	GRIP	LGWNX93	LGWNX91	LGWNX92	LGWNX90

Decori / Decors

		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark	
Graf A	⊕ 6mm	120x260cm 48"x102"	-	LS6NX1A	LS6NX2A	LS6NX0A
Graf B	⊕ 6mm	120x260cm 48"x102"	-	LS6NX1B	LS6NX2B	LS6NX0B
Graf C	⊕ 6mm	120x260cm 48"x102"	-	LS6NX1C	LS6NX2C	LS6NX0C

Varianti / Variations

		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark	
Dot	⊕ 10mm	30x60cm 12"x24"	LGVNX53	LGVNX51	LGVNX52	LGVNX50
		60x60cm 24"x24"	LGWNX53	LGWNX51	LGWNX52	LGWNX50
Line	⊕ 10mm	30x60cm 12"x24"	LGVNX63	LGVNX61	LGVNX62	LGVNX60
		60x60cm 24"x24"	LGWNX63	LGWNX61	LGWNX62	LGWNX60
Mark	⊕ 10mm	30x60cm 12"x24"	LGVNX73	LGVNX71	LGVNX72	LGVNX70
		60x60cm 24"x24"	LGWNX73	LGWNX71	LGWNX72	LGWNX70

Formati speciali / Special sizes

		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark	
Gamma 72 49,8x14,5cm 19 ^{1/2} "x5 ^{45/64} "	⊕ 10mm	NAT	LGZNXL03	LGZNXL01	LGZNXL02	LGZNXL00

Mosaici / Mosaics

		Next White	Next Gray	Next Taupe	Next Dark	
Muretto	⊕ 10mm	30x60cm 12"x24"	LG9NX03	LG9NX01	LG9NX02	LG9NX00
Mosaico Mix*	⊕ 10mm	30x30 cm 12"x12"	LG9NX23	LG9NX21	LG9NX22	LG9NX20
Mosaico 144	⊕ 10mm	30x30 cm 12"x12"	LG9NX13	LG9NX11	LG9NX12	LG9NX10


*superfici mixate: nat + dot + line + mark / Mixed surfaces: nat + dot + line + mark

Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 10mm

◊ gres porcellanato

Next White Next Gray Next Taupe Next Dark



Sezione gradino
4cm / 1⁹/₁₆"




Battiscopa



5,5x60cm
2¹/₁₆"x24" rett

NAT	LGRNX30	LGRNX10	LGRNX20	LGRNX00
LAPP	LGRNXL3	LGRNXL1	LGRNXL2	LGRNXL0


Gradino Plus*



35x120cm
13³/₄"x48" rett

NAT	LGDNX30	LGDNX10	LGDNX20	LGDNX00
LAPP	LGDNX80	LGDNX60	LGDNX70	LGDNX50


Angolo dx Gradino Plus*



35x120cm
13³/₄"x48" rett

NAT	LGDNX31	LGDNX11	LGDNX21	LGDNX01
LAPP	LGDNX81	LGDNX61	LGDNX71	LGDNX51

Angolo sx Gradino Plus*



35x120cm
13³/₄"x48" rett

NAT	LGDNX32	LGDNX12	LGDNX22	LGDNX02
LAPP	LGDNX82	LGDNX62	LGDNX72	LGDNX52

Gradino Plus*



35x60cm
13³/₄"x24" rett

GRIP	LG9NXG3	LG9NXG1	LG9NXG2	LG9NXG0
------	---------	---------	---------	---------

Angolo Gradino Plus*



35x60cm
13³/₄"x24" rett


GRIP	LG9NXA3	LG9NXA1	LG9NXA2	LG9NXA0
------	---------	---------	---------	---------

Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 20mm

⊕ L2

Next White Next Gray Next Taupe Next Dark



Griglia*



15x60cm
6"x24" rett

GRIP	LG1NX30	LG1NX10	LG1NX20	LG1NX00
------	---------	---------	---------	---------

Griglia Angolare sx*



15x60cm
6"x24" rett

GRIP	LG1NX32	LG1NX12	LG1NX22	LG1NX02
------	---------	---------	---------	---------


Griglia Angolare dx*



15x60cm
6"x24" rett

GRIP	LG1NX31	LG1NX11	LG1NX21	LG1NX01
------	---------	---------	---------	---------


Costa Toro*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXF3	LGDNXF1	LGDNXF2	LGDNXF0
------	---------	---------	---------	---------


Costa Toro Angolare sx*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXB7	LGDNXB3	LGDNXB5	LGDNXB1
------	---------	---------	---------	---------


Costa Toro Angolare dx*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXB6	LGDNXB2	LGDNXB4	LGDNXB0
------	---------	---------	---------	---------


Costa Retta*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXC3	LGDNXC1	LGDNXC2	LGDNXC0
------	---------	---------	---------	---------

Costa Retta Angolare sx*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXA7	LGDNXA3	LGDNXA5	LGDNXA1
------	---------	---------	---------	---------


Costa Retta Angolare dx*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXA6	LGDNXA2	LGDNXA4	LGDNXA0
------	---------	---------	---------	---------


Costa Toro Step*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXJ3	LGDNXJ1	LGDNXJ2	LGDNXJ0
------	---------	---------	---------	---------

Costa Retta Step*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXG3	LGDNXG1	LGDNXG2	LGDNXG0
------	---------	---------	---------	---------

Costa Retta con Gocciolatoio*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXH3	LGDNXH1	LGDNXH2	LGDNXH0
------	---------	---------	---------	---------


Costa Toro con Gocciolatoio*



30x60cm
12"x24" rett

GRIP	LGDNXY3	LGDNXY1	LGDNXY2	LGDNXY0
------	---------	---------	---------	---------

* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.

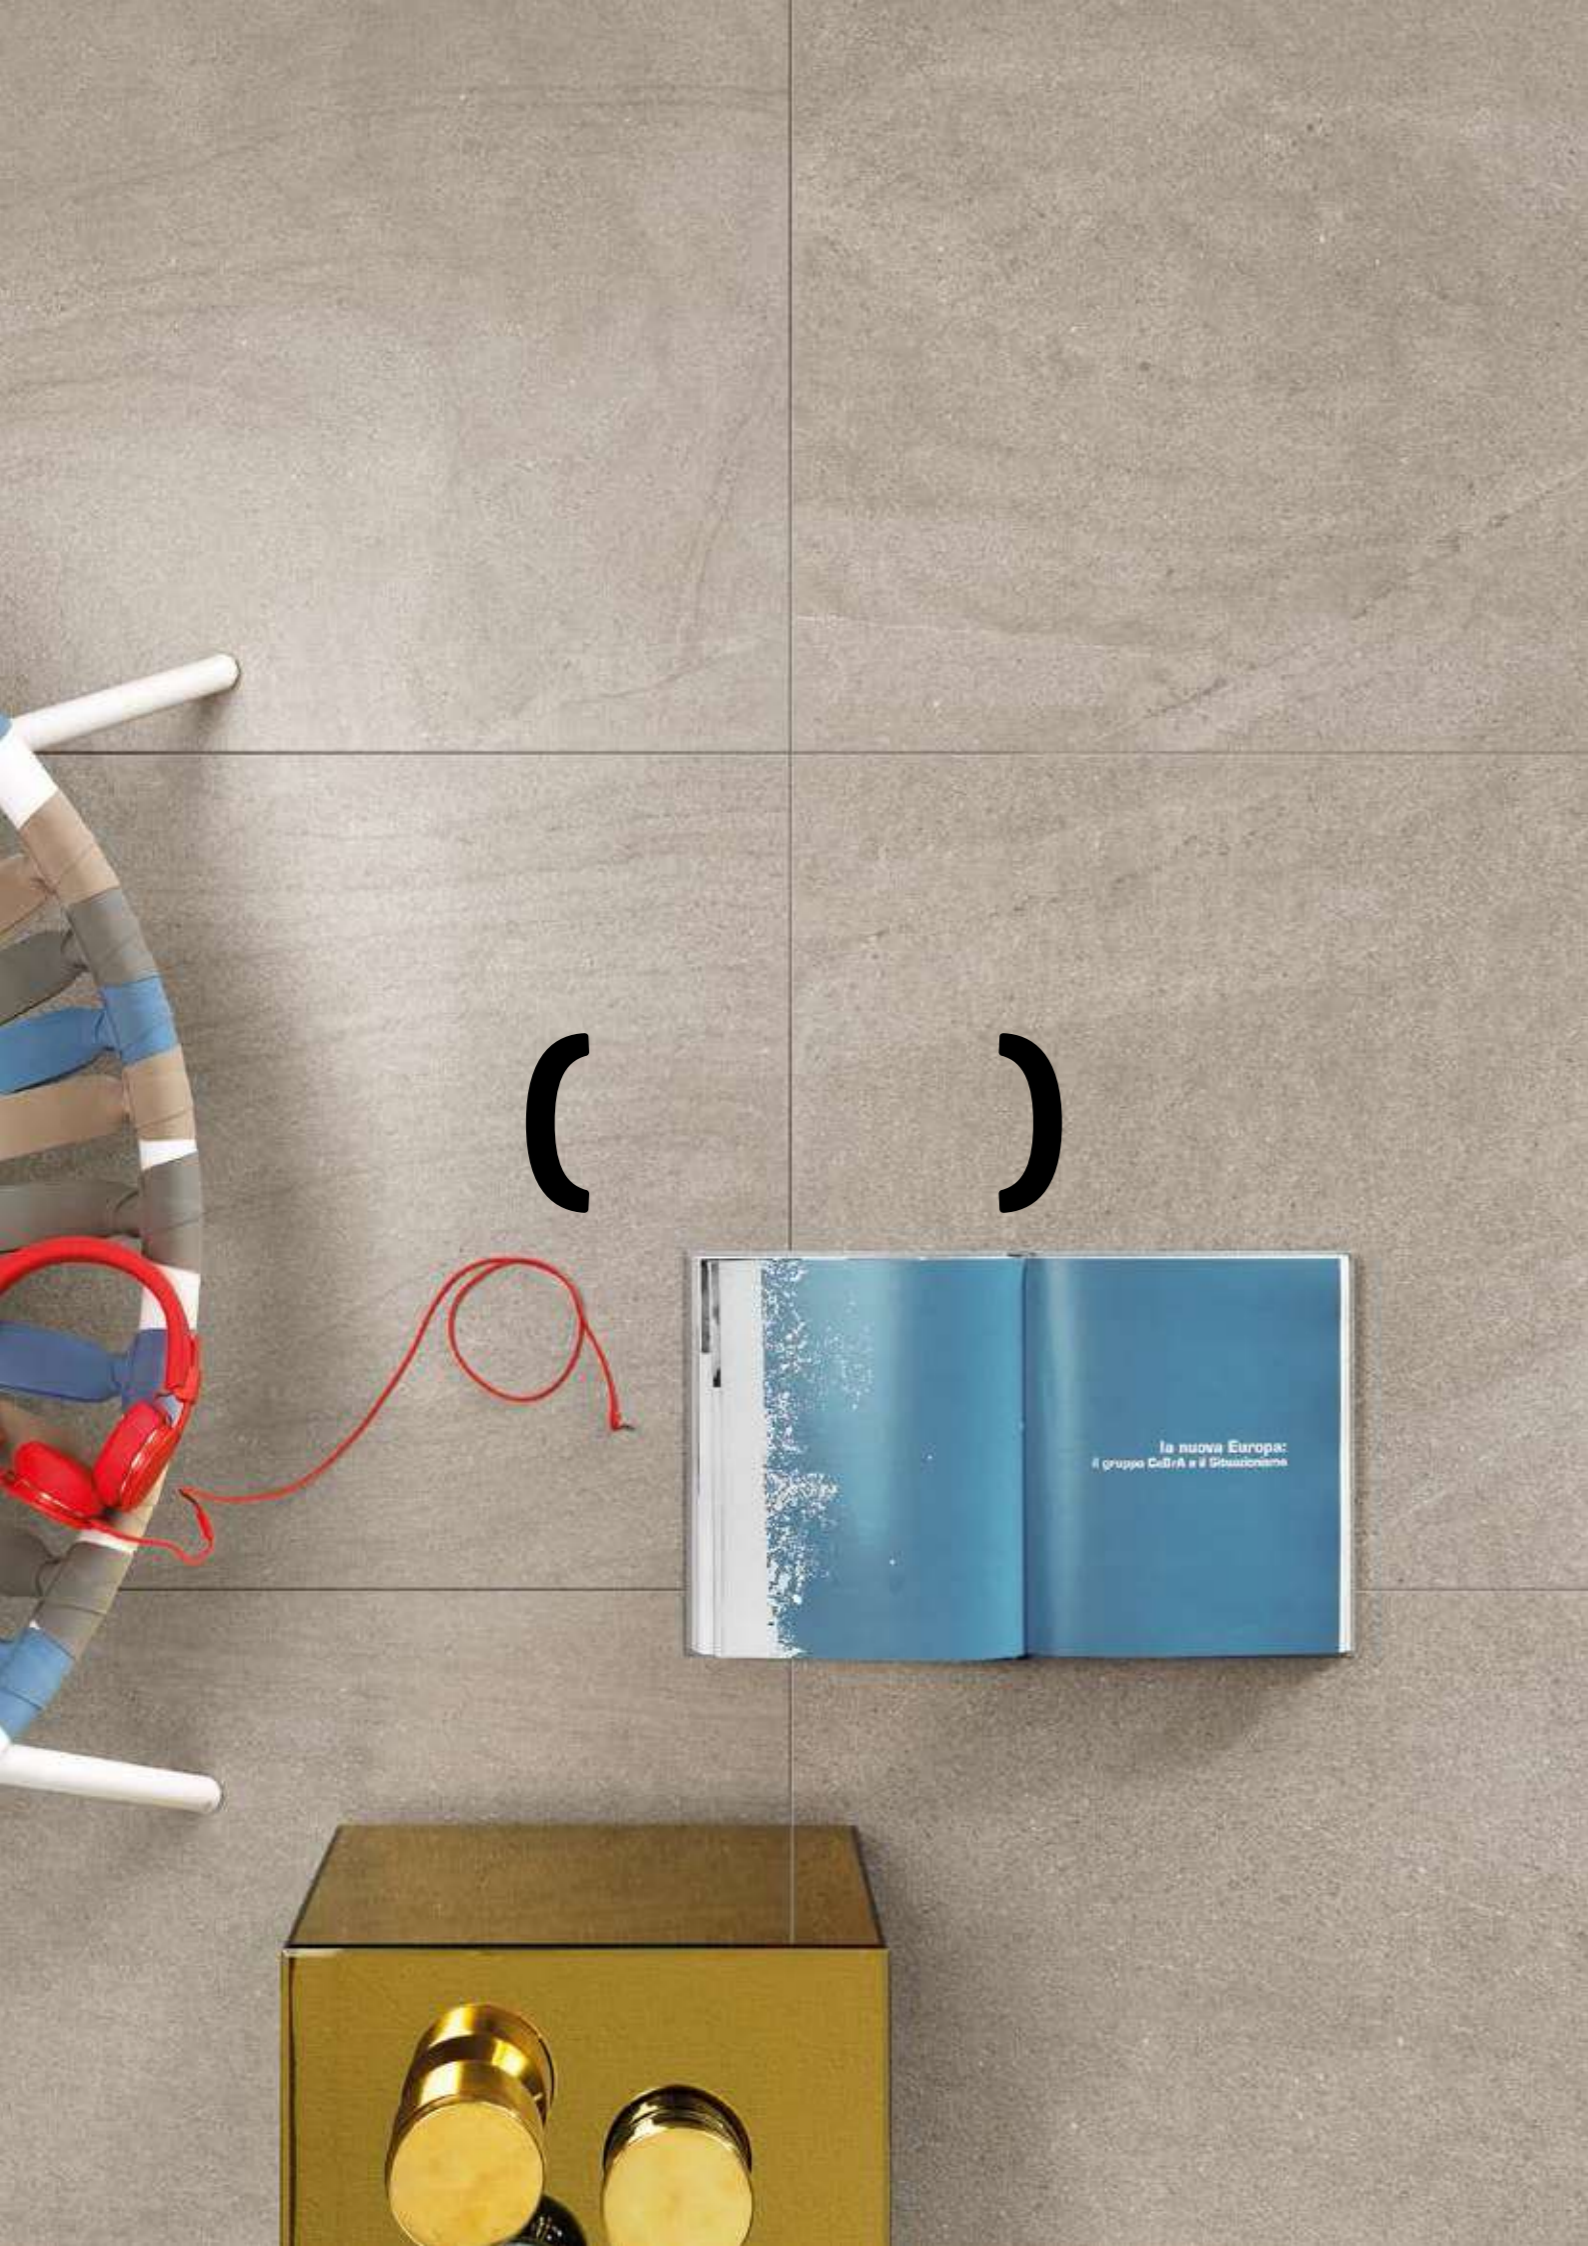

P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



Azione potente.
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
Powerful action.
Eliminates microbes and prevents their reproduction



Efficacia eterna.
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
Eternal effectiveness.
Thanks to the technology permanently integrated into the product



Protezione continua.
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
Continuous protection.
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



Qualità garantita
dalla partnership
CON MICROBAN®
Guaranteed quality
by the partnership
with MICROBAN®


PANARIAgroup

www.protect.panariagroup.it

LASTRE CERAMICHE SOTTILI DI QUALITÀ SUPERIORE.
Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

/ SUPERIOR QUALITY THIN CERAMIC SLABS.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

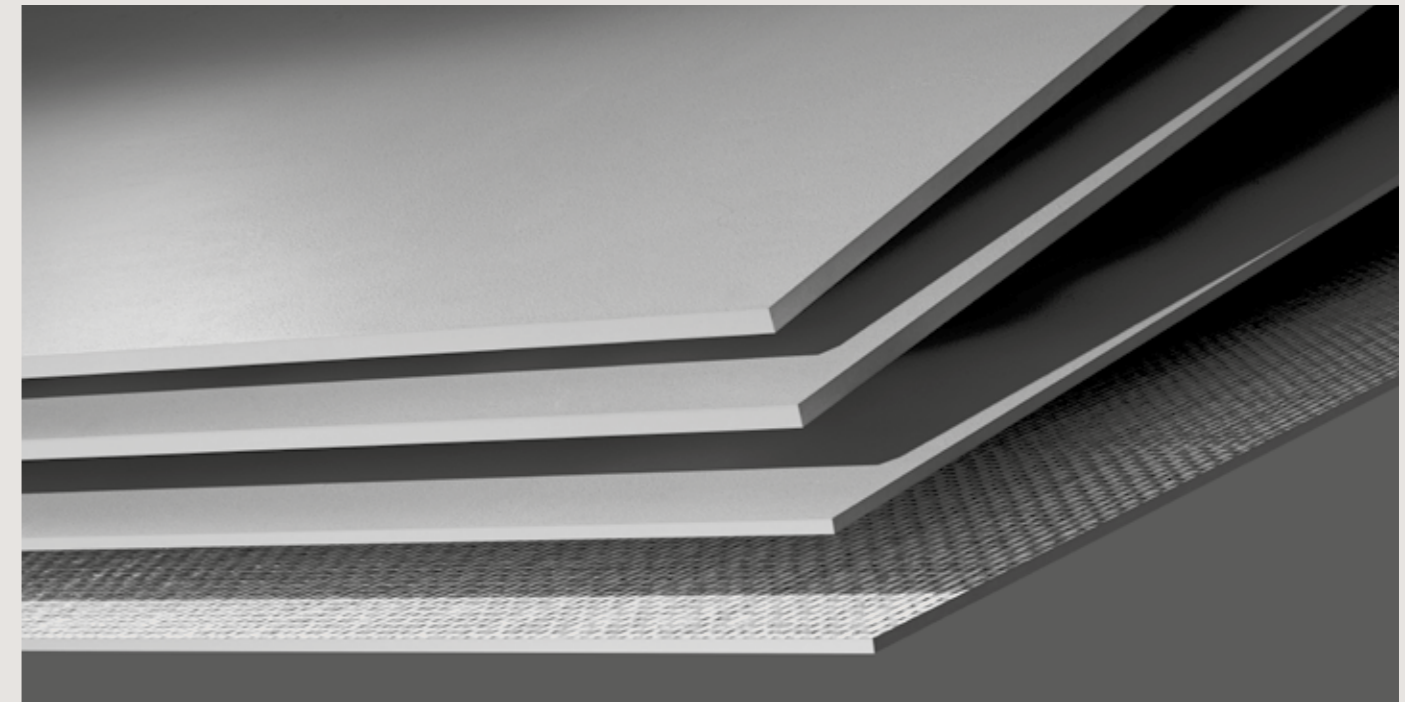

1. Massimi standard qualitativi e prestazionali.
Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate

/ Highest standards in quality and performance.
Thanks to the use of the best raw materials

2. Lastre supercompatte ed elastiche.
Grazie a un processo di pressatura unico

/ Highly compact and elastic slabs.
Thanks to a unique pressing process

3. Eccellente resa estetica dei materiali.
Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici

/ Excellent aesthetic look of the products.
Thanks to exclusive surface treatment technologies


4. Straordinaria extra-resistenza.
Grazie al rinforzo in fibra di vetro

/ Extraordinary added resistance.
Thanks to the reinforcing fibreglass mesh

5. Alta sostenibilità ambientale.
Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂

/ Highly Eco-friendly.
Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions

Formati / Sizes (cm)

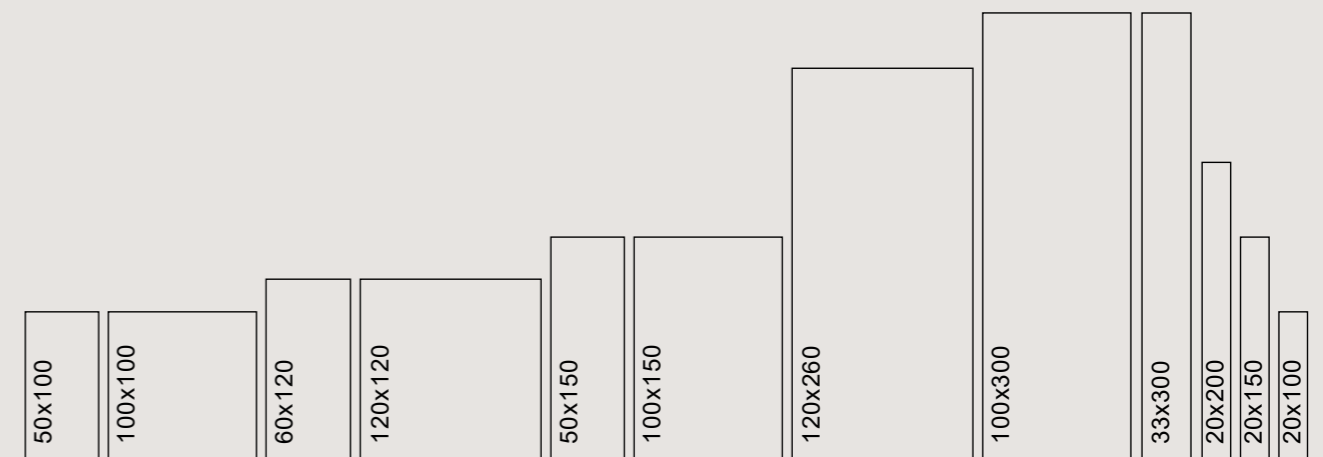

SLIMTECH

6mm

Sottile e resistente.

Thin and resistant.

SLIMTECH

3.5mm

SLIMTECH

5.5mm



Ultrasottile e ultraresistente.
 Con rinforzo in fibra di vetro.

Ultra-thin and ultra-resistant.
 With fibreglass mesh reinforcement.



L2

GRES PORCELLANATO IN 20MM DI SPESSORE, PROGETTATO PER L'OUTDOOR.

Garantisce infinite soluzioni applicative senza il rischio di rotture ed è ideale per la continuità estetica tra gli ambienti interni e quelli esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici, presenta elevate caratteristiche antiscivolo, preserva la materia e il colore inalterati nel tempo ed è facile da pulire.

/20 MM THICK PORCELAIN STONEWARE FOR OUTDOORS.

It guarantees infinite application solutions without the risk of cracks and is ideal for ensuring aesthetic continuity between indoor and outdoor spaces. Resistant to freezing and changes in temperature, it has notable non-slip properties, maintains the material and the colours intact over time, and is easy to clean.

Vantaggi / Plus

1. Altissima resistenza ai carichi di rottura.

/ Highly resistant to heavy loads.

2. Elevata resistenza meccanica.

/ Superior mechanical strength.

3. Elevata resistenza allo scivolamento.

/ High slip resistance.

4. Resistente al gelo.

/ Frost-resistant.

5. Resistente al fuoco.

/ Fire resistant.

6. Resistente agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle muffe e al sale.

/ Resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt.

7. Eccezionale resistenza alle macchie.

/ Exceptional resistance to stains.

8. Carrabile quando incollato su massetto.

/ Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

9. Facile da installare, rimuovere e riutilizzare.

/ Easy to install, remove and reuse.

10. Facile da pulire.

/ Easy to clean.

11. Eterno: materia e colori stabili nel tempo.

/ Eternal: the product and its colours are stable over time.


12. Ecologico: creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

/ Eco-friendly: manufactured in a way which respects and sustains the environment.

13. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

/ Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

Formati / Sizes (cm)

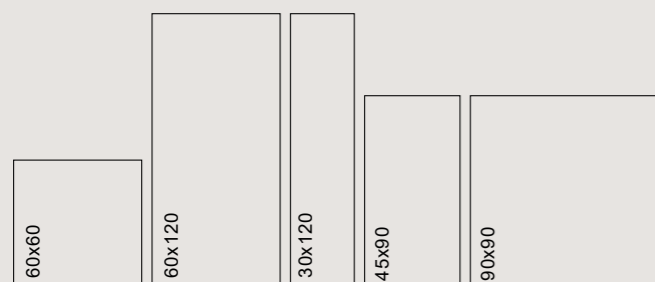

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato laminato UGL /Laminated porcelain stoneware UGL SLIMTECH 6mm		Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) / EN 14411 G (Gruppo/Group Bla UGL) ANSI A137.3 (**gauged porcelain tiles /panels /slabs)	
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6.000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6.000 PSI
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme/conforms
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant Class A Resistant
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	—	R10 $\mu > 0,40 \text{ Nat}$ DCOF ≥ 0.42 Nat
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	A1 (wall) A ₁ (floor)
/Flame spread	ASTM E84	—	Class A
Robinson floor tester	ASTM C627	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	≥ 12 Cycles Heavy Commercial (over concrete)
Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{ K}$ 0.7 BTU/ft h° F
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres tutta massa UGL / Full-body porcelain UGL		Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.1 Porcelain tiles (P1 Class)	
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
Sforzo di rottura S /Breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 1300 N/mm ² ≥ 250 lbf	2.500 N 10mm / 3.000 N - 11mm 13.600 N 20mm 600 lbf 10mm / 700 lbf - 11mm 2,800 lbf 20mm
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm ³
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant Class A Resistant
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586:2013 BS 7976:2002	—	R10 (nat.) / R11 (grip - 20mm) A+B (nat.) / A+B+C (grip - 20mm) $\mu > 0,40 \text{ (nat. - grip - 20mm)}$ DCOF ≥ 0.42 P3 (nat.) / P4 (grip - 20mm) PTV 36+ WET (SI.96) (nat.) PTV 36+ WET (SI.55) (grip - 20mm)
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A ^{fl} (floor)
Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A
Robinson floor tester	ASTM C627	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	≥ 14 cycles Extra Heavy Commercial (over concrete)
Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{ K}$ 0.7 BTU/ft h° F
Fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR OUTDOOR	—	2mm 5mm circa/ approx.
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V4 Variazioni sostanziali /Substantial variation

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives










(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

Imballi / Packing

Articolo	cm	inch	Scatola pz	mq	kg	Pallet scat	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,1	44,0	20	62,40	880,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,8	40,6	25	72,00	1.015,0
Decoro Graf	120x260	48"x102"	1	3,1	44,0	20	62,40	880,0

Articolo	cm	inch	Scatola pz	mq	kg	Pallet scat	mq	kg
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,4	32,5	32	46,1	1.040,0
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,4	32,5	32	46,1	1.040,0
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,4	35,5	36	51,8	1.278,0
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,6	40,0	30	48,6	1.200,0
Fondo	45x90	18"x36"	3	1,2	30,0	30	36,5	900,0
Fondo Gramma 72	49,8x16,9	19 ^{7/8} "x6 ^{5/8} "	14	1,0	23,0	32	32,3	736,0
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,7	16,5	30	21,6	468,0
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,4	10,0	60	27,0	600,0
Mosaico 144	30x30	12"x12"	5	0,4	10,0	60	27,0	600,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{11/16} "x24"	12	7,2 m.l.	8,5	50	360,0 m.l.	426,0
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,8	23,2	16	13,4	371,2
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,4	12,4	16	6,7	198,4
Gradino plus	35x60	13 ^{3/4} "x24"	4	0,8	21,4	16	13,4	342,4
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4} "x13 ^{3/4} "	2	0,2	6,7	36	8,8	241,2
L2 (20mm)	60x60	24"x24"	2	0,7	32,5	32	23,0	1.040,0
L2 (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,7	32,5	32	23,0	1.040,0

Certificazioni / Certifications

 UNI EN ISO 14001:2015 CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001	 UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001	 EN 14411 Marchio CE*	 Ceramics of Italy
 Leed**	 EMAS Stabilimento di Fiorano M. (MO)	 EMAS Stabilimento di Finale E. (MO)	 EMAS Stabilimento di Toano (RE)
	 EPD *** PANARIAgroup		


*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website www.ceramichelea.it

**LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

***EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Destinazioni d'uso Slimtech / Slimtech intended uses



Posa a pavimento
Floor installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale)

Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori, cliniche)

Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.)
Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)

IN ESTERNO

A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.

INTERIORS


Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment)

Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics)

Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fastfood restaurants, dance clubs, hospitals.)
With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.



Posa a parete
Wall installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

INTERIORS

Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali Slimtech / Slimtech Special uses



Facciate ventilate*
Ventilated facades



Rivestimenti termici a cappotto
External wall thermal insulation system



Rivestimenti vasche piscine
Bathrooms and swimming pool cladding



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento
For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor. *Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh.

Impieghi grès porcellanato / Uses



Alberghi
Hotels



Locali pubblici
Public spaces



Abitazioni
Housing



Aeroporti
Airports



Bar - Ristoranti
Bar - Restaurants



Centri commerciali
Malls



Negozi
Shops



Stazioni
Train stations

Impieghi L2 / Uses



Vialetti
Walkways



Parcheggi
Parking areas



Parchi pubblici - giardini
Public parks - gardens



Terrazze
Terraces



Camminamenti piscine
Pool decks



Zone industriali
Industrial areas



Stabilimenti balneari
Beach resorts



Aree urbane
Urban areas

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Concept and art direction:
Group Marketing &
Communications —
Panariagroup

T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano
T +39 02 76011406
E showroom_milano@leaceramiche.it

PARIGI
Lab Lea Ceramiche
Rue Therese, 20 -
Rue des Moulins, 1
1^{ere} Arrondissement
(Métro Pyramides)
75001 Paris
T +33 648116844

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217
T +1 704 522 6300
E info@leausa.us
www.leausa.us


Slimtech Nextone overview

Colori / Colors




Decori / Decors

Graf

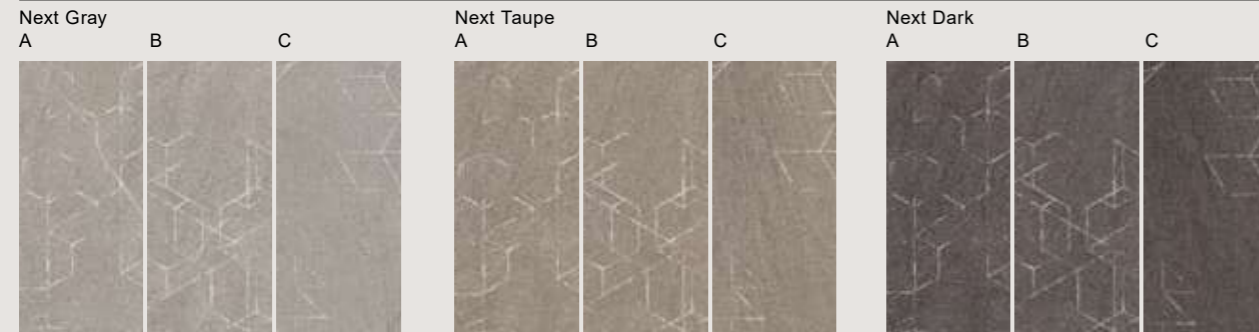


Formati / Sizes

Fondi/Plain Tiles



Decori/Decors



Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

Nextone overview

Colori / Colors



Varianti / Variations




Formati / Sizes



Fondi/Plain Tiles




Formati speciali/ Special sizes



Fondi/Plain Tiles



Varianti/Variations

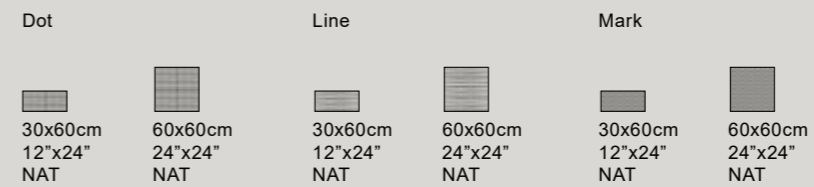

Mosaici/Mosaics



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 10mm/11mm

Gres porcellanato spessorato
Extra thick porcelain stoneware
Spessore/thickness: 20mm