

PERCORSI FRAME

Stone landscapes



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

PERCORSI FRAME

Stone Landscapes



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Stone Landscapes

Percorsi Frame è una collezione aperta che va a completare la famiglia di effetti pietra della serie Percorsi: Smart, Extra e Quartz. I confini tra indoor e outdoor sfumano nella straordinaria varietà di grafismi, finiture e spessori disponibili, pur mantenendo le peculiarità che differenziano la pietra da esterno da quella per interni. Le strutture più marcate delle proposte outdoor evidenziano i cambi di tono e conferiscono al gres un aspetto rustico, che si ingentilisce una volta incontrate le superfici più lisce per l'indoor. Varcata la soglia di interni eleganti, la pietra esprime il suo lato più intimo. Con Frame, Percorsi raggiunge nuove vette di valore estetico. La ricerca di pietre rare come i graniti Onsernone e Plima del Val Martello, il marmo aureo della Pietra Imperiale, il Travertino Rapolano senese e il granito nero brasiliano Cosmic Black si intreccia a una spinta tecnologica sempre più innovativa. Percorsi Frame celebra la pietra nella sua essenza versatile e incredibilmente decorativa.

Stone Landscapes

Percorsi Frame is an open collection that completes the family of stone-effect tiles of the Percorsi series: Smart, Extra and Quartz. The boundaries between indoors and outdoors fade in the extraordinary variety of graphisms, finishes and thicknesses available, while maintaining the peculiarities that differentiate outdoor from indoor stone. The more pronounced textures of the outdoor proposals highlight the changes in tone and give stoneware a rustic look, which softens once it meets the smoother indoor surfaces. Crossing the threshold of elegant interiors, stone expresses its more intimate side. With Frame, Percorsi further develops its aesthetic value. The search for rare stones, such as the Onsernone and Plima del Val Martello granites, the Pietra Imperiale marble, the Travertino Rapolano from Siena and the Brazilian Cosmic Black granite, is intertwined with an increasingly innovative technological boost. Percorsi Frame celebrates the versatile and incredibly decorative essence of stones.

INDOOR

60x120 9mm
60x60 9mm
30x60 9mm

OUTDOOR

60x120 20mm
60x60 20mm



Gneiss Grey



Plima Silver



Imperiale Walnut



Cosmic Black



Travertino Beige

5 FORMATI/ SIZES

2 SPESSORI/ THICKNESSES

La pietra naturale di Percorsi Frame si declina in cinque varianti colore che esplorano in particolare le sfumature del grigio e del nocciola. Mentre la tessitura di Gneiss Grey evidenzia l'intensità del grigio acciaio grazie alle ampie venature chiare, Plima Silver sonda le profondità del grigio-blu e le accende di frammenti riflettenti. Cosmic Black, con le sue nuvolature grigio scuro, completa la gamma dei grigi e mostra il lato più essenziale della pietra. Spostandosi su armonie più classiche, la collezione va alla ricerca di note calde e avvolgenti. L'aspetto terroso di Imperiale Walnut incontra venature oro raffinatissime. Travertino Beige è la terra di Siena nella sua complessità: beige avorio e grigio scuro, venature bianche e marrone caldo. In Percorsi Frame convivono due anime, che si completano giocando su strutture più o meno profonde (R10 e R11) a seconda della destinazione d'uso interna o esterna. I decori coda di pavone (104x57) e mosaico burattato (31x31) sono disponibili per tutte le proposte grafiche e con diversi coefficienti di attrito. Completa la collezione lo spessore K2 per esterni nei formati 60x60 e 60x120.

5 COLORI/ COLORS

2 SUPERFICI/ SURFACES

The natural stones of Percorsi Frame come in five colors that explore the nuances of grey and hazelnut. While the texture of Gneiss Grey highlights the intensity of steel grey thanks to the wide light veins, Plima Silver probes the depths of blue-grey and lights them up with reflective fragments. Cosmic Black, with its dark grey clouds, completes the range of greys and shows the more essential side of the stone. Moving on to more classic harmonies, the collection goes in search of warm, enveloping notes. The earthy aspect of Imperiale Walnut meets refined gold veining. Travertino Beige is inspired by the complexity of colors of the terra di Siena: ivory beige and dark grey, white veins and warm browns. In Percorsi Frame two souls coexist, complementing each other by playing on different surfaces (R10 and R11), depending on the indoor or outdoor use. The decorations peacock tail (104x57) and tumbled mosaic (31x31) are available for all graphic proposals and with different friction coefficients. The collection is completed by the K2 thickness for outdoor use in sizes 60x60 and 60x120.

30x60 (12"x24") R11
60x60 (24"x24") R11

gneiss grey

Ampie venature grigio chiaro tracciano linee sicure sulla tessitura lapidea della pietra Onsernone. Gneiss Grey è un gioco di sovrapposizioni di grigi più o meno intensi: dal grigio scuro con sfumature brunito al grigio acciaio. / Wide light grey veins trace definite lines on the stony texture of the Onsernone stone. Gneiss Grey is an interplay of overlapping greys of varying intensity: from dark grey with burnished tones to steel grey.



percorsi frame gneiss grey




60x120 (24"x48") K2 20mm

percorsi frame gneiss grey



60x60 (24"x24")

30x60 (12"x24")
60x60 (24"x24")

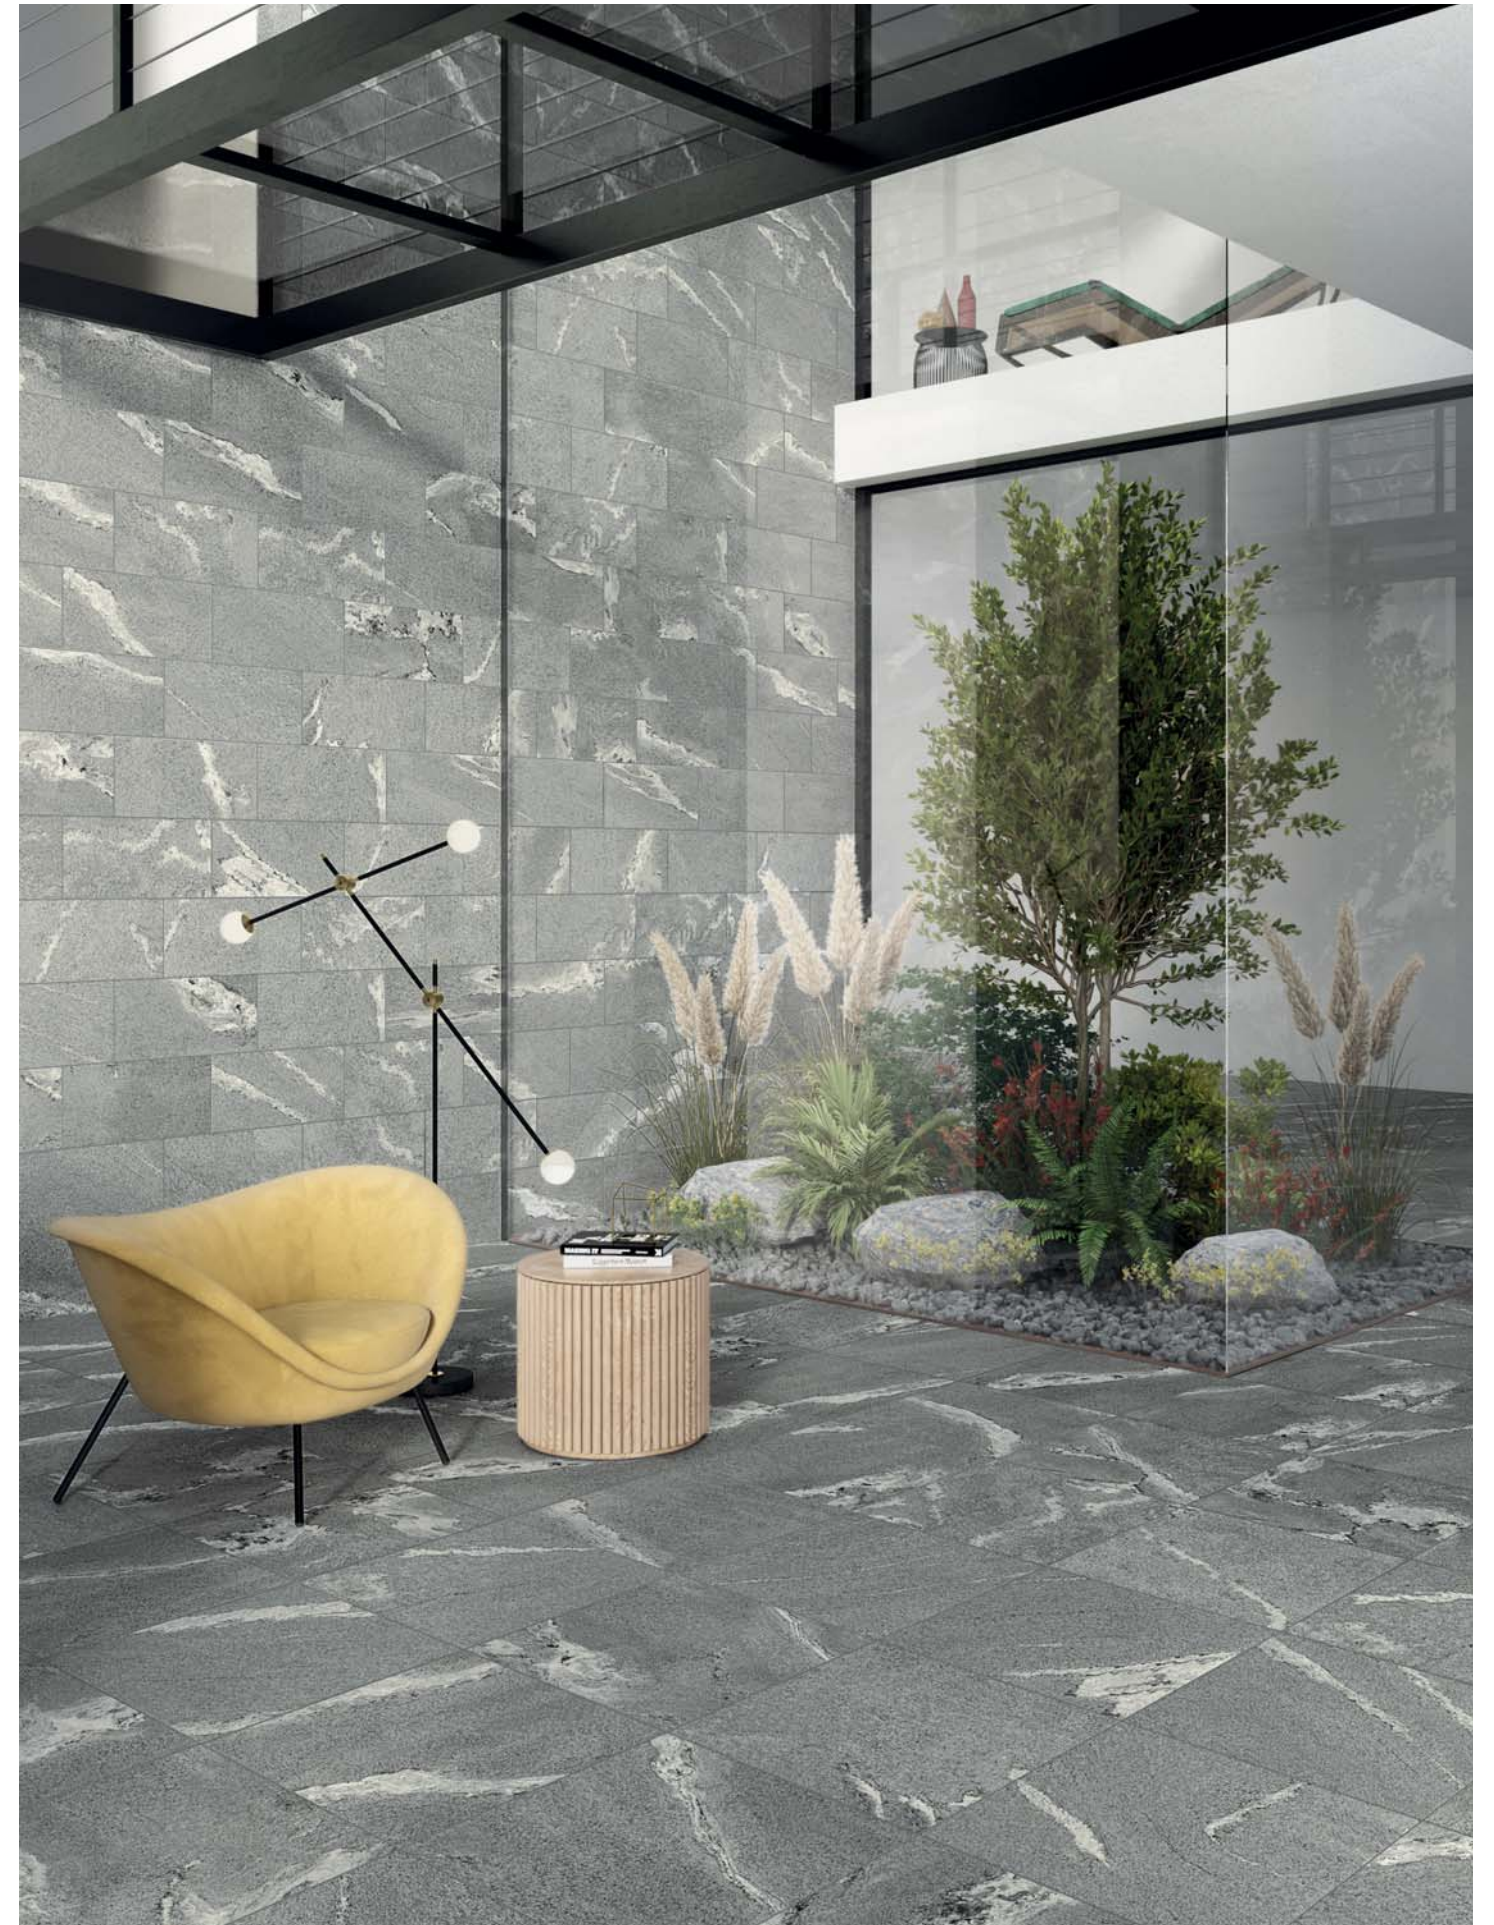


percorsi frame gneiss grey

PLIMA SILVER
60x120 (24"x48")
MOSAICO BURATTATO 31x31 (12^{1/2}"x12^{1/2}") TOZZETTO: 7,5x7,5 (3"x3")

plima silver

Scorre uno spirito acquatico nelle sfumature grigio-blu di Plima Silver. Una tonalità fredda, elegante e luminosa come le pietre che rivestono i letti dei fiumi alpini. Il grigio chiaro fa da sfondo a spruzzi oltremare, ruggine e frammenti di bianco luminescente. / An aquatic spirit flows through the blue-grey shades of Plima Silver. A cool, elegant and luminous shade like the stones that line the beds of the Alpine rivers. The light grey is the background to ultramarine splashes, rust and fragments of luminescent white.

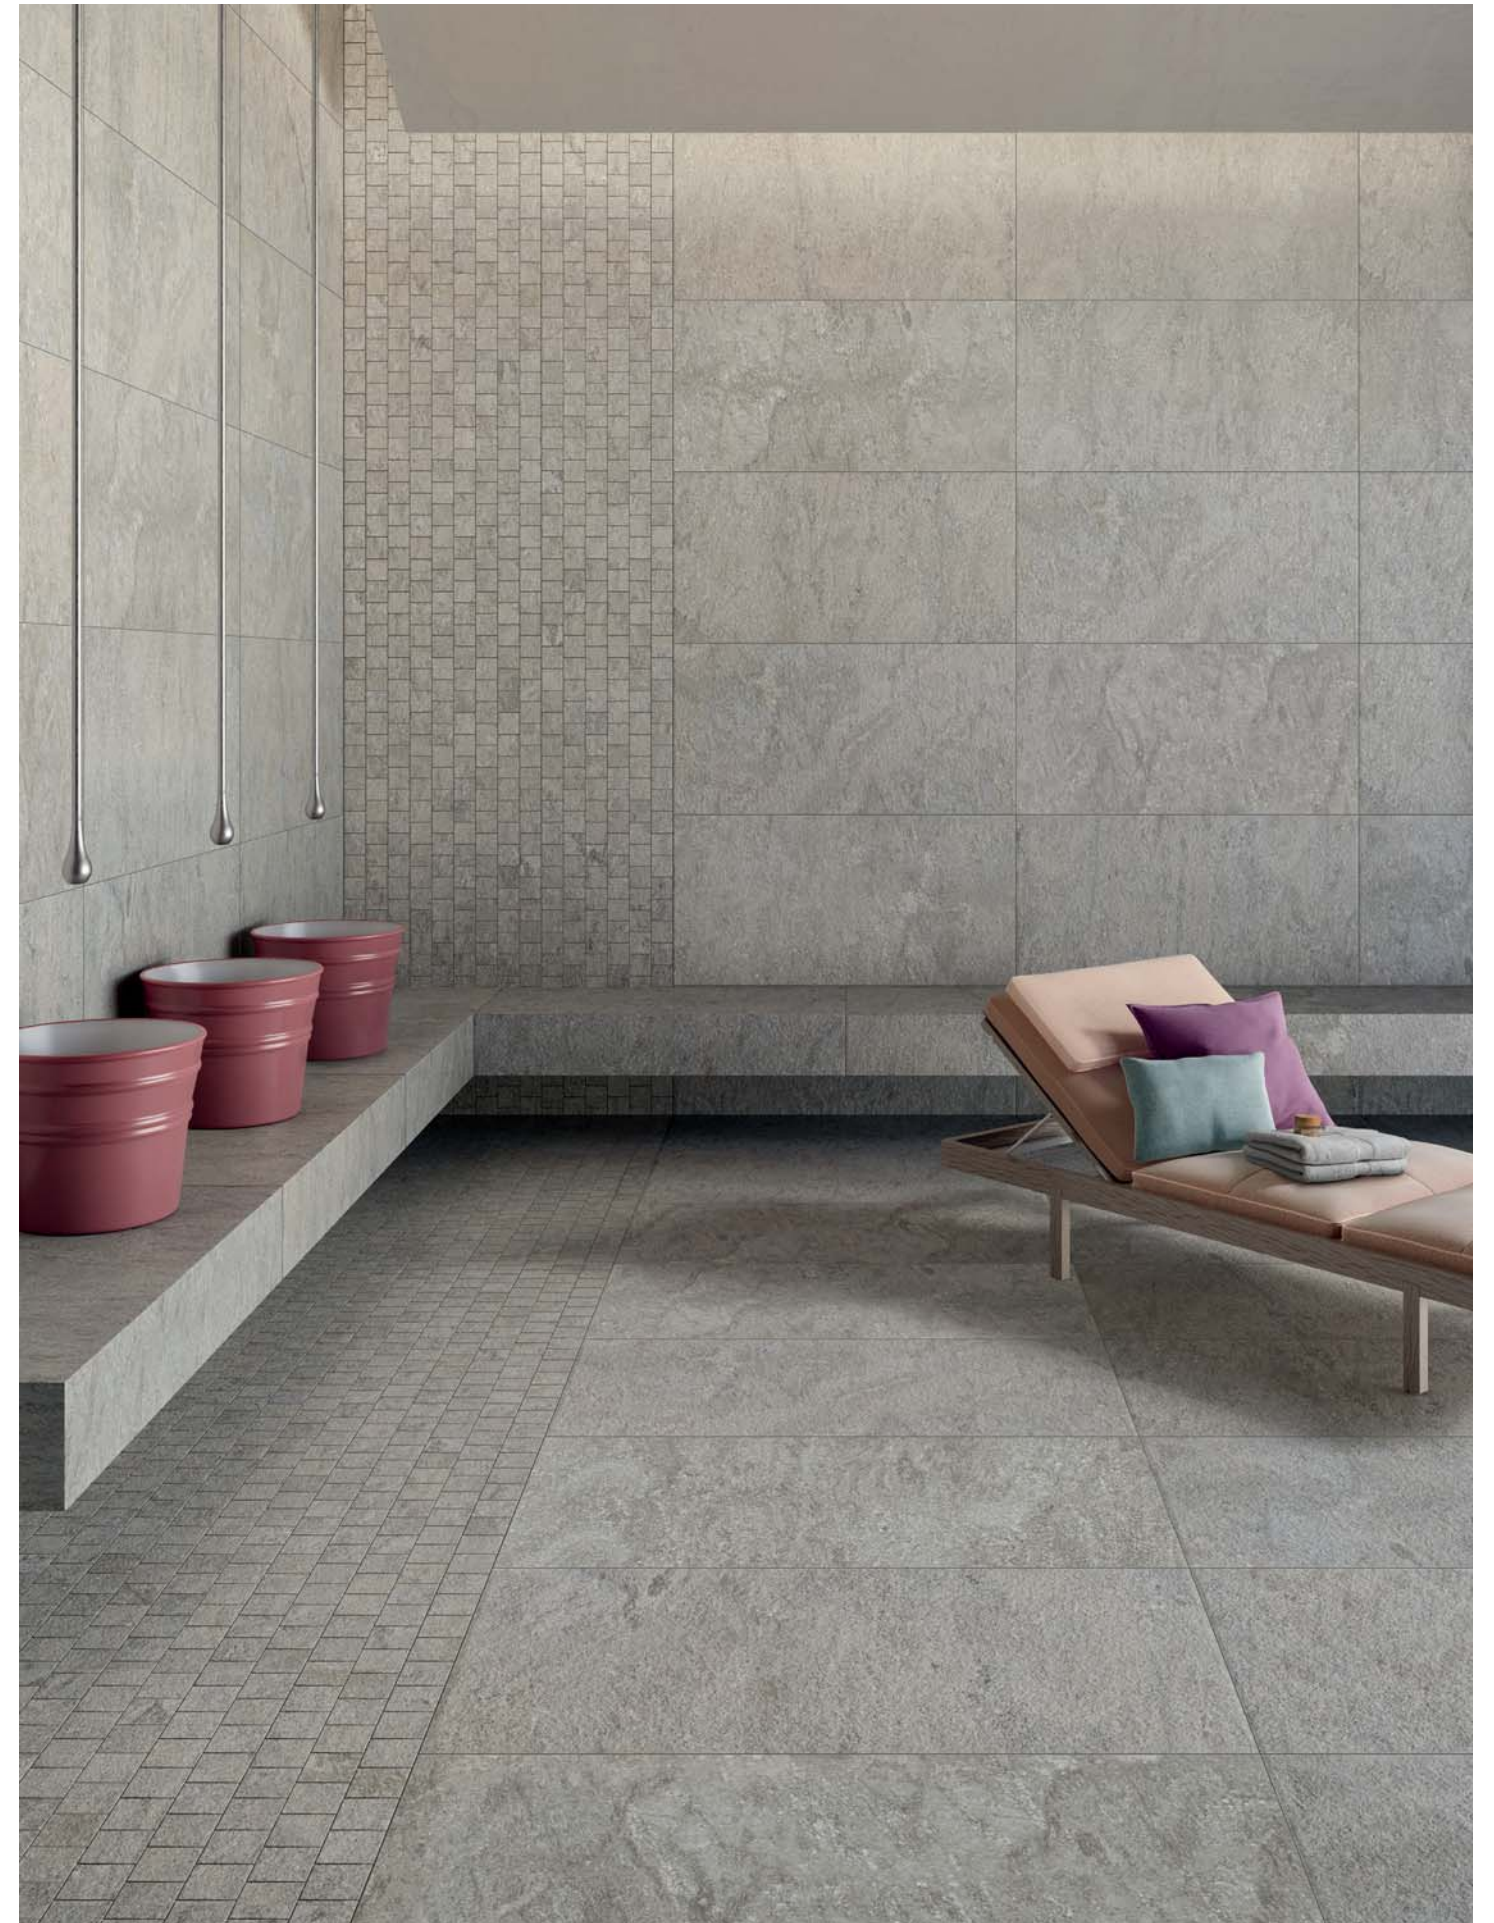

percorsi frame plima silver

PLIMA SILVER
30x60 (12"x24") R11



percorsi frame plima silver



percorsi frame plima silver

PLIMA SILVER
60x60 (24"x24") R11

PLIMA SILVER
30x60 (12"x24") R11
CODA DI PAVONE 104x57 (4 1/4"x22 7/8") R11
TOZZETTI: 6x7,5 (2 1/4"x3") - 7,5x7,5 (3"x3")

IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm

imperiale walnut

La luce del deserto tunisino è incastonata nella superficie di Imperiale Walnut. Una tonalità terrosa dalle sfumature grigio-ambrate, che creano un contrasto armonioso con lussuose venature dorate. / The light of the Tunisian desert is embedded in the surface of Imperiale Walnut. An earthy shade with amber-grey undertones, creating a harmonious contrast with luxurious golden veins.



percorsi frame imperiale walnut



IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm

IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")

ELEMENTS DESIGN PEACH
MOSAICO 30x30 (12"x12") TOZZETTO: 2,8x2,8 (1 1/8"x1 1/8")



IMPERIALE WALNUT
60x120 (24"x48")




percorsi frame imperiale walnut

cosmic black

Cosmic Black ha la teatralità di un cielo tempestoso e l'eleganza di una notte brasiliana. Ampie nuvolature grigio scuro si dilatano sulla superficie, contrastate da sottili venature bianche e beige. / Cosmic Black has the theatricality of a stormy sky and the elegance of a Brazilian night. Large dark grey clouds spread across the surface, contrasted by subtle white and beige veins.



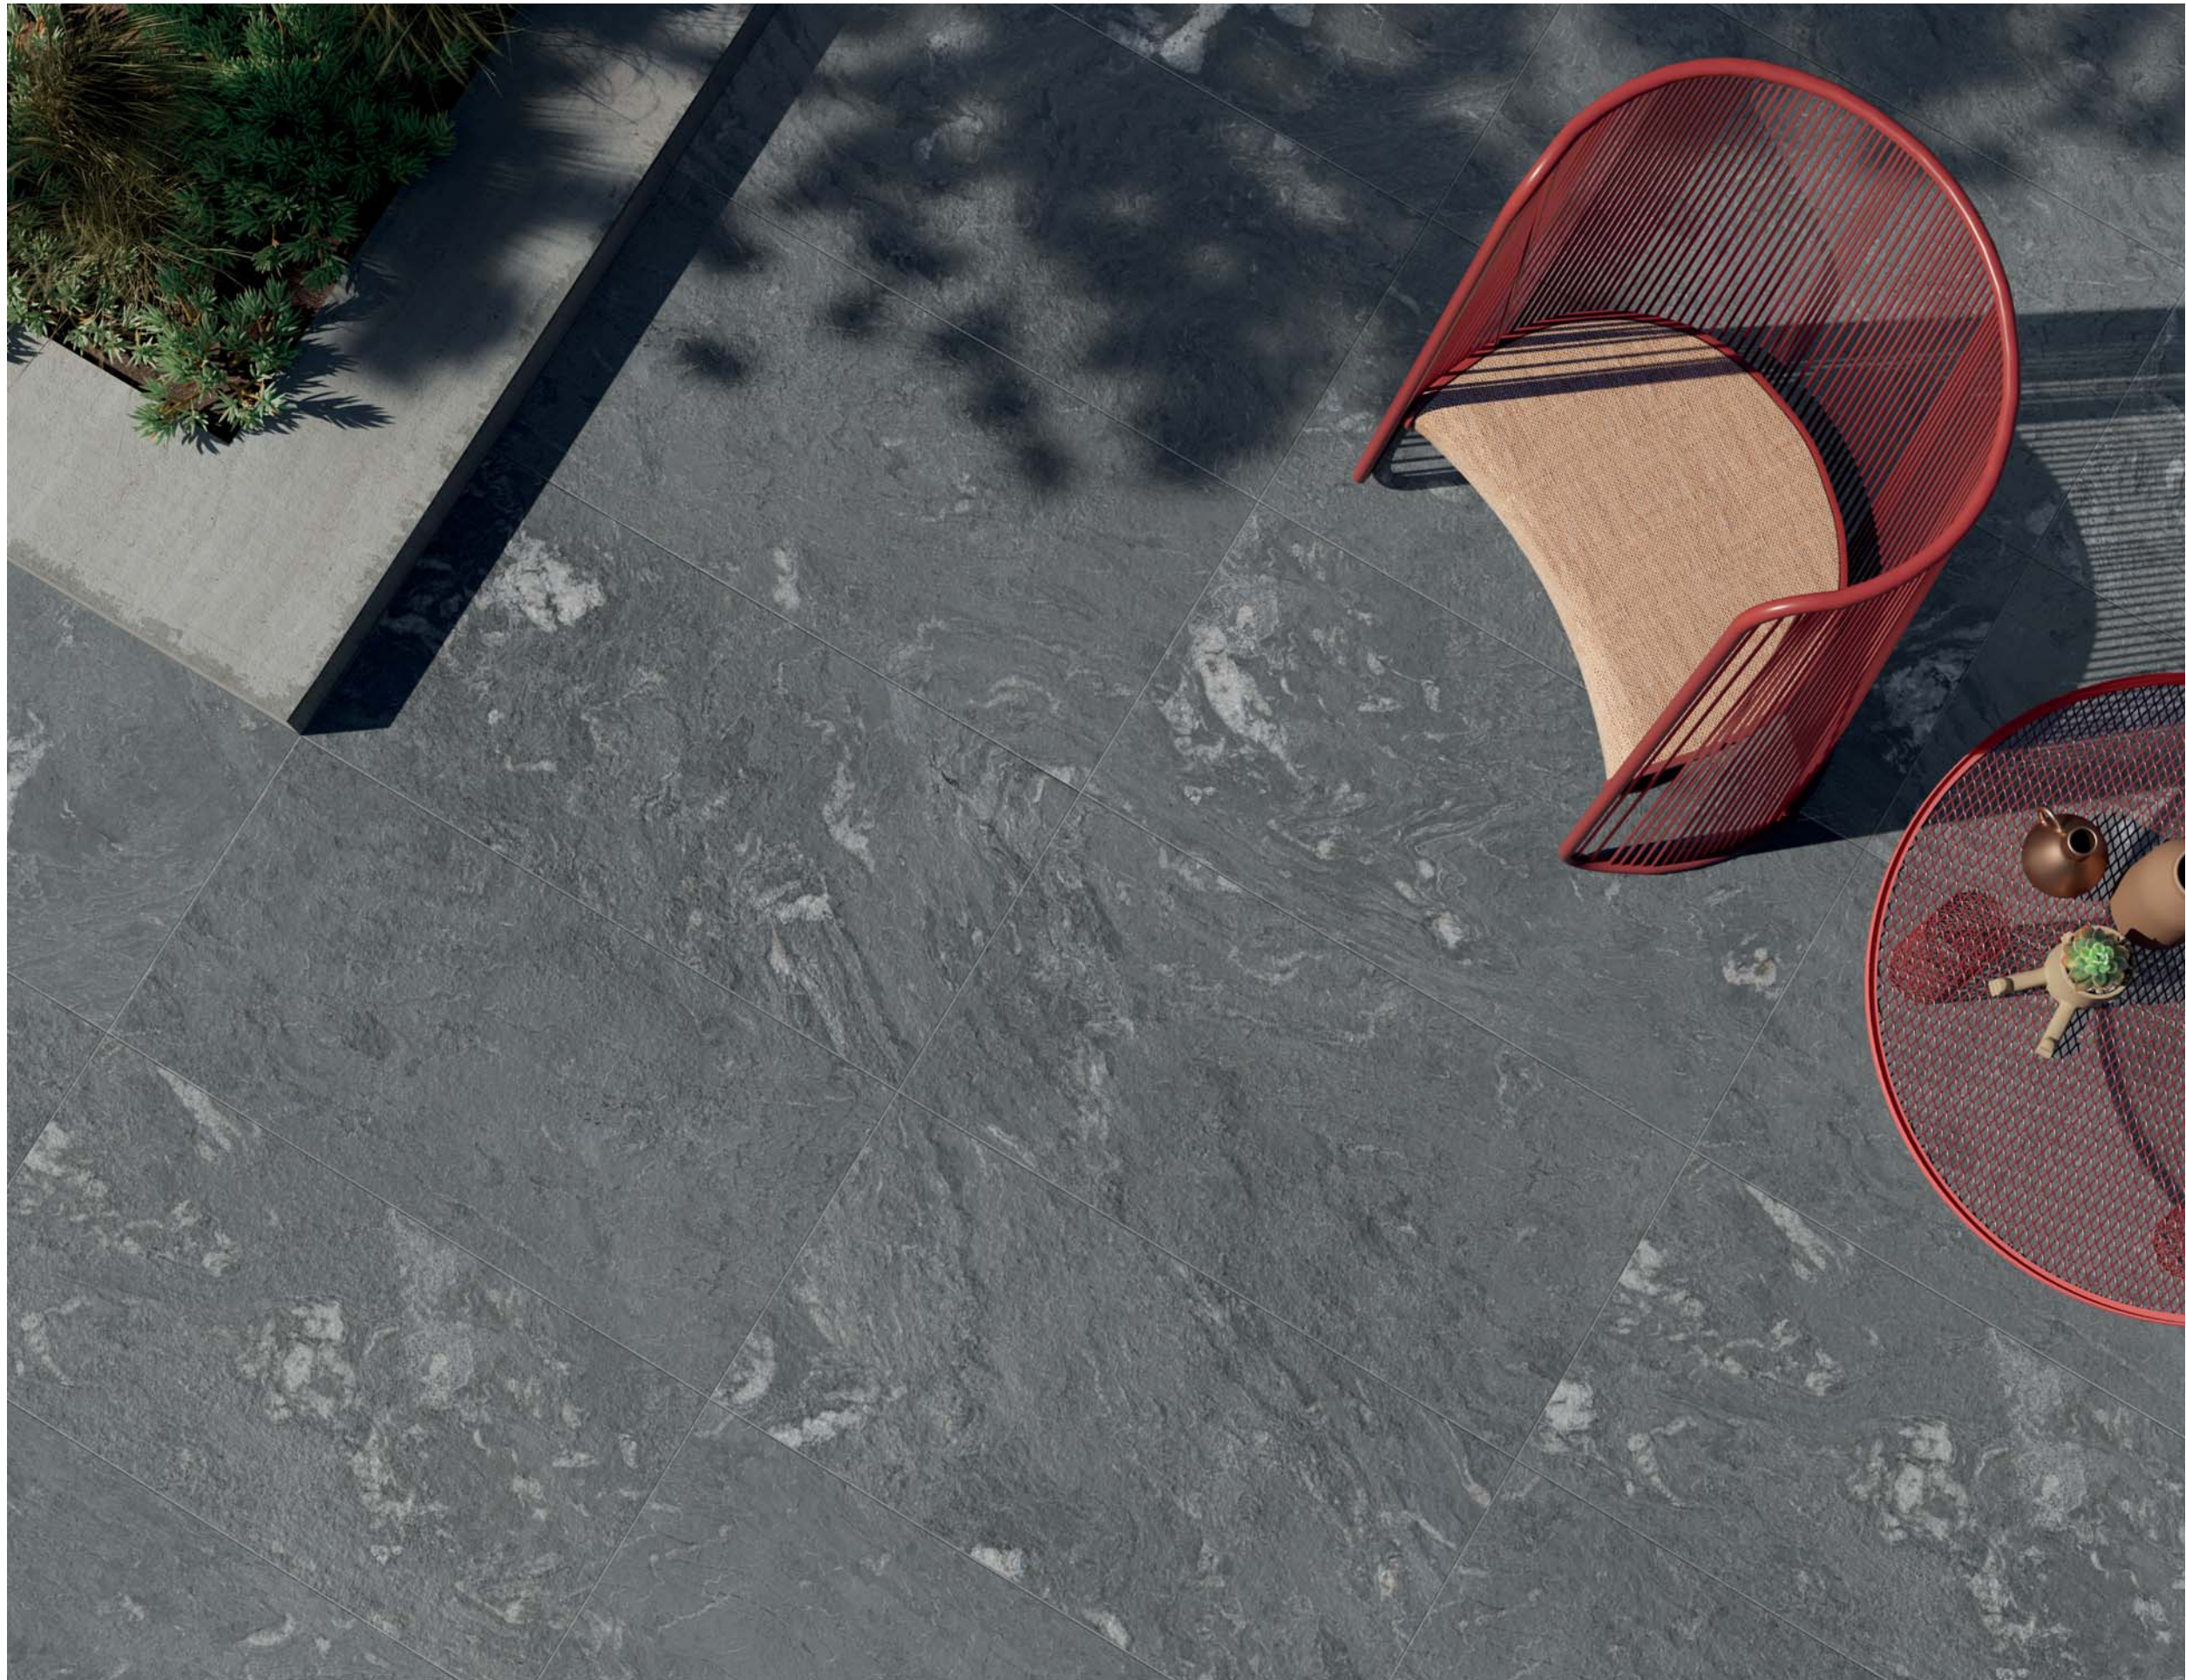

60x120 (24"x48") K2 20mm

60x120 (24"x48")

TOP TAVOLI E BANCONE
ONICE PEARL 120x278 (48"x110")



percorsi frame cosmic black

60x120 (24"x48")
60x120 (24"x48") K2 20mm

travertino beige

Le sfumature delle colline senesi danno corpo a Travertino Beige, tonalità dalla personalità classica ed elegante. La superficie è caratterizzata da una grande vivacità cromatica in cui si alternano pennellate beige-avorio, bianco, grigio scuro e ruggine. / The shades of the Sienese hills give body to Travertino Beige, a color with a classic and elegant personality. The surface is characterized by a great chromatic vivacity in which beige-ivory, white, dark grey and rust brushstrokes alternate.



percorsi frame travertino beige



60x60 (24"x24") **K2** 20mm
GRIGLIA 15x60 (6"x24") **K2** 20mm
ANGOLARE GRIGLIA 15x60 (6"x24") **K2** 20mm
GRADINO BORDO TORO 30x60 (12"x24") **K2** 20mm
ANGOLARE INTERNO BORDO TORO 30x60 (12"x24") **K2** 20mm

percorsi frame travertino beige

60x120 (24"x48") K2 20mm



percorsi frame travertino beige

PERCORSI FRAME

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9 mm (60x120 - 60x60 - 30x60)

20 mm (60x120 - 60x60)

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R10 / R11


DIN 51097 A+B / A+B+C

COF Conforme / *Compliant*

DCOF Conforme / *Compliant*

PENDULUM +36 PTV 96 (R10) - *in test*

GNEISS GREY

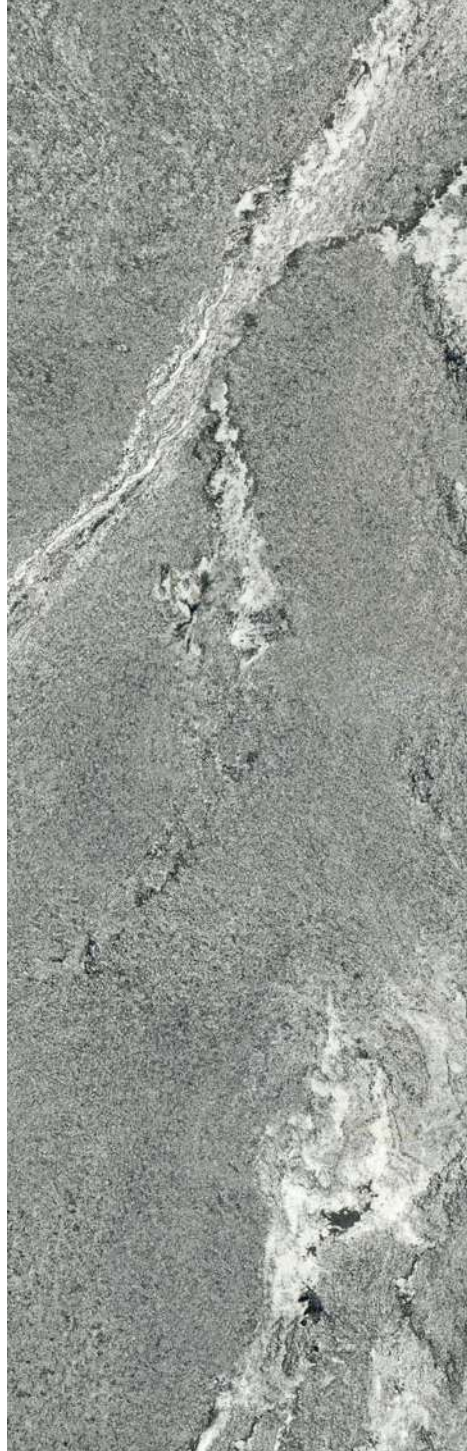

PLIMA SILVER



IMPERIALE WALNUT




COSMIC BLACK



TRAVERTINO BEIGE



GNEISS GREY **V3**

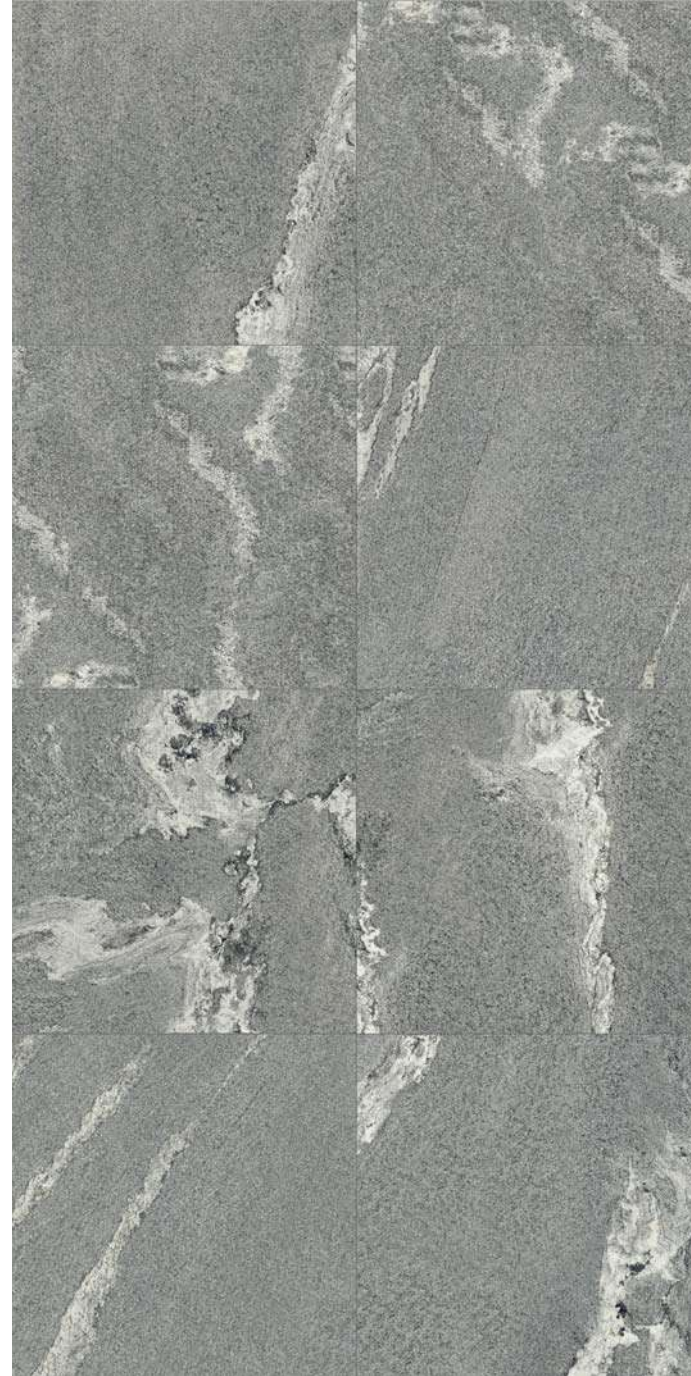

PLIMA SILVER **V3**



IMPERIALE WALNUT **V3**



V3

STONALIZZAZIONE/
SHADING

COSMIC BLACK V3



TRAVERINO BEIGE V3



2

SUPERFICI/
FINISHES


Structured R11

Spazzolato R10




2

DECORI/ DECORS



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 (12^{1/2}"x12^{1/2}") RT 9mm
TOZZETTO: 7,5x7,5 (3"x3")



GNEISS GREY



PLIMA SILVER




IMPERIALE WALNUT




COSMIC BLACK



TRAVERTINO BEIGE

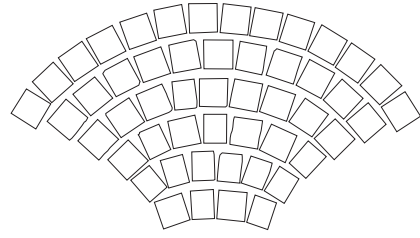

CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41^{3/4}"x22^{7/8}") RT 9mm
TOZZETTI: 6x7,5 (2^{1/2}"x3") - 7,5x7,5 (3"x3")

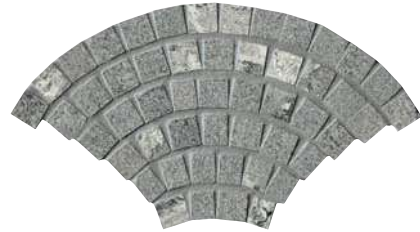

GNEISS GREY



PLIMA SILVER



IMPERIALE WALNUT



COSMIC BLACK




TRAVERTINO BEIGE

5

FORMATI/ SIZES



■ 60x120 (24"x48") RT 9mm
▲ 60x120 (24"x48") RT K2 20mm



■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9mm
▲ 60x60 (24"x24") RT K2 20mm




■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm

7


PEZZI SPECIALI/ TRIMS



BATTISCOPIA
BULLNOSE
■ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
■ 33x60 (13"x24") RT 9mm
■ 33x120 (13"x48") RT 9mm



ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
■ 33x33 (13"x13") RT 9mm
■ 33x120 (13"x48") RT 9mm



TERMINALE L INCOLLATO
GLUED L TERMINAL
■ 30x15x4 (12"x6"x1^{3/4}") RT 9mm




TERMINALE L MONOLITICO
L TERMINAL TEXTURED
■ 30x15x4 (12"x6"x1^{3/4}") Not RT 9mm

17

PEZZI SPECIALI K₂/ TRIMS K₂




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 30x30 (12"x12") RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



GRIGLIA
GRID
▲ 15x60 (6"x24") RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID
▲ 15x60 (6"x24") RT 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm
▲ 60x33x5 (13"x24"x2") RT 20mm
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20mm



CORDOLO L
L KERB
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20mm

■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

FORMATI / SIZES



| | 60x120 24"x48" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" | 60x120 24"x48" | 60x60 24"x24" |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | RT | RT | RT | RT | RT |
| | 9mm | 9mm | 9mm | K2 20mm | K2 20mm |
| PLIMA SILVER | ▣ | ▣▲ | ▣▲ | ▲ | ▲ |
| GNEISS GREY | ▣ | ▣▲ | ▣▲ | ▲ | ▲ |
| IMPERIALE WALNUT | ▣ | ▣▲ | ▣▲ | ▲ | ▲ |
| TRAVERTINO BEIGE | ▣ | ▣▲ | ▣▲ | ▲ | ▲ |
| COSMIC BLACK | ▣ | ▣▲ | ▣▲ | ▲ | ▲ |

▣ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

| FORMATO SIZE | SPESSORE THICKNESS | PZ/SCATOLA PIECES/BOX | MQ/SCATOLA SQM/BOX | KG/SCATOLA KG/BOX | MQ/PALLET SQM/PALLET | KG/PALLET KG/PALLET | SCATOLA/PALLET BOX/PALLET |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| 60x120 | 9mm | 2 | 1,44 | 31,93 | 50,40 | 1.138,55 | 35 |
| 60x60 | 9mm | 3 | 1,08 | 21,00 | 43,20 | 856,00 | 40 |
| 30x60 | 9mm | 7 | 1,26 | 25,00 | 50,40 | 1.016,00 | 40 |
| 60x120 | 20mm | 1 | 0,72 | 33,75 | 25,20 | 1.202,25 | 35 |
| 60x60 | 20mm | 2 | 0,72 | 33,40 | 21,60 | 1.018,00 | 30 |

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

| INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES | NORMA NORM | REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES | VALORI VALUES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EN 14411 - ISO 13006 | | |
|  DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED | UNI EN ISO 10545-2 | lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max) spessore / thickness $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max) ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max) rettilinearità / straightness $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max) planarità / flatness $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max) qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$ | CONFORME COMPLIANT |
|  ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | $\leq 0,5\%$ | $\leq 0,1\%$ |
|  RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545-4 | $R \geq 35$ N/mm ² $S \geq 700$ N (<7,5 mm) $S \geq 1300$ N ($\geq 7,5$ mm) | 9 mm CONFORME COMPLIANT 20 mm $R \geq 45$ N/mm ² $S \geq 10000$ N |
|  RES. ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt) | UNI EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 150 mm ³ |
|  RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-9 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-12 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-13 | resistenza / resistant | CONFORME COMPLIANT |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS | UNI EN ISO 10545-14 | pulibile / cleanable | CONFORME COMPLIANT |
| | DIN 51130 | R | prodotto / product R A+B+C >0,40 >0,42 |
| | DIN 51097 | A+B+C | 60x120 - 60x60 - 30x60 R10 A+B CONFORME COMPLIANT |
|  CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLIO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. (COF) | > 0,40 bagnato / wet | 60x60 - 30x60 - 60x120 K2 - 60x60 K2 R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT |
| | ANSI A326.3 Test metod (DCOF) | > 0,42 bagnato / wet | |
| | Pendulum Test Value PTV 96 (R10) | > 36 | in test |

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com